※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

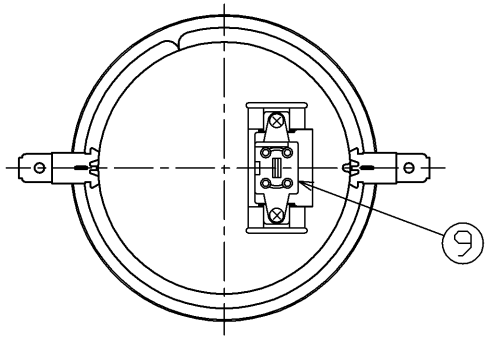

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は１５Ａまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

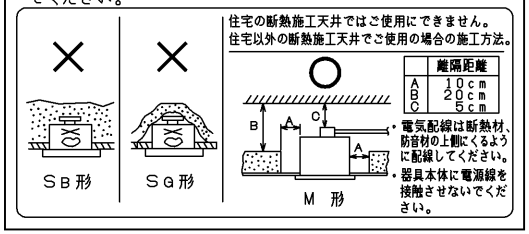

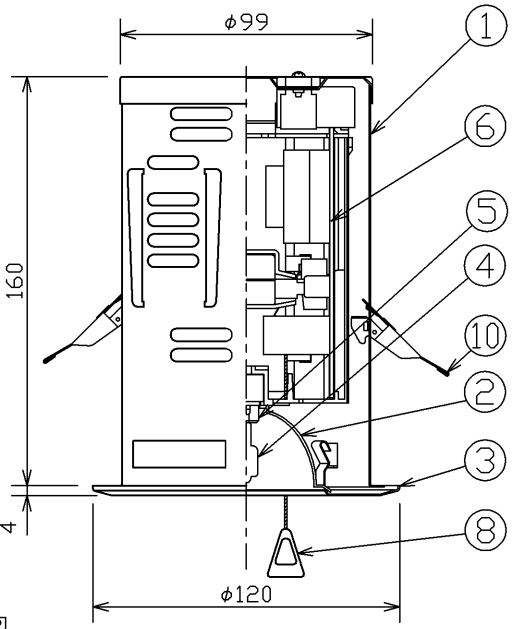

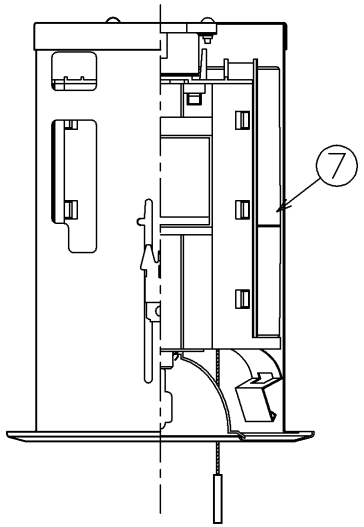

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t0.5	－
2	反射板	1	Al（ｱﾙﾐﾆｳﾑ）t1.0	銀色鏡面
3	化粧枠	1	CGC（鋼板）t0.6	メラミン焼付塗装（白）
4	ランプ	1	－	ＪＢ8.4Ｖ30Ｗ
5	ソケット	1	セラミックス	ＤＩＳ－0103
6	点灯ユニット	1	－	30ＩＵ－7Ｓ1001－Ｒ
7	非常用蓄電池	1	－	7NR-CY-BE（8.4V3000mAh）ニッケルカドミウム蓄電池
8	点検スイッチ	1	－	－
9	端子台	1	UF（ユリア樹脂）	ＰＣＴ－２
10	取付け金具	2	SUS（ｽﾃﾝﾚｽ鋼）	－

内蔵蓄電池は、ご使用前に４８時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



埋込み穴寸法

天井取付け厚さ：３mm～４５mm



注）1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
3.化粧枠を取り付ける際は、化粧枠の丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となることがあります。
4.化粧枠をはずす際は、本体表示に従い、ばねを片側ずつはずしてください。
5.必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると、ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。

結線図

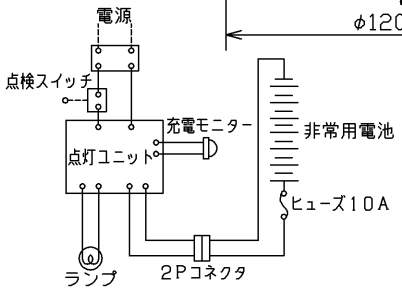

建設省告示第１８３０号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

評定番号 LALH-01

高天井用

（光束比：76%）

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
100	ミニハロゲンランプ JB8.4V30W	1.2

形名	IEM-30224N
品名	東芝非常用照明器具（電池内蔵）白熱灯・専用形 非常時：JB8.4V30WX1
図番	AA2010-00733-05

承認	担当
渡邉	冨山
単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）